

Auffällig und langlebig!

Wir fertigen Reliefbuchstaben individuell nach Ihren Vorgaben und Wünschen in verschiedenen Ausführungen mit einer großen Auswahl an Materialien und Farben. Die Möglichkeiten reichen von unauffällig klein bis beeindruckend groß, von robust und stark bis elegant und zierlich.

Abhängig vom gewünschten Profil und der Zweckgebundenheit der Werbung, werden die zum Teil handgefertigten Reliefbuchstaben unbeleuchtet oder aber mit der neuesten energiesparenden und wartungsarmen LED Technik ausgestattet.

Kurzinfo

- >> Aus Aluminium gefertigt
- >> Lieferbar (in)direkt beleuchtet oder unbeleuchtet
- >> Beleuchtet mittels LED
- >> Für Innen- und Außenwerbung einsetzbar
- >> Auch in Edelstahl (RVS) lieferbar
- >> Einfache Montage und Wartung

Lieferbare Ausführungen

- >> Profil 1 - Unbeleuchteter Aluminiumbuchstabe
- >> Profil 3 - Indirekt beleuchteter Aluminiumbuchstabe
- >> Profil 3 deluxe - Indirekt beleuchteter Aluminiumbuchstabe mit Acrylglasboden
- >> Profil 4 - Direkt beleuchteter Aluminiumbuchstabe
- >> Profil 5 - Direkt leuchtender Aluminiumbuchstabe
- >> Profil 5 deluxe - Direkt leuchtender Aluminiumbuchstabe mit Acrylglasfront
- >> FlatBox 4 - Exklusives 3D-Image



Reliefbuchstaben | Profil 1

Profil 1 - Unbeleuchteter Aluminiumbuchstabe

Ein aus Aluminium gefertigter Reliefbuchstabe, lackiert in jedem RAL-Ton, mit einem 2-Komponenten-Lack. Kann zusätzlich mit PVC-Boden geliefert werden. Dieser gibt dem Buchstaben mehr Stabilität und vereinfacht außerdem die Montage.

Kurzinfo

- >> Versalhöhe: 250 bis 1.500 mm
- >> Tiefen: 30, 50, 80, 100, 120, 140 oder 160 mm
- >> Minimale Höhe: 200 mm
- >> Minimale Balkenstärke: 25 mm
- >> Lackierung: außen nach RAL, innen unlackiert
- >> Metalllackierungen, Serifen- oder Schreibschriften möglich



Reliefbuchstaben | Profil 3

Profil 3 - Indirekt beleuchteter Aluminiumbuchstabe

Ein aus Aluminium gefertigter Reliefbuchstabe, lackiert in jedem RAL-Ton mit einem 2-Komponenten-Lack und mit einem Acrylboden versehen, auf den die LEDs montiert sind. Diese Reliefbuchstaben leuchten indirekt - also nach hinten - wodurch sich eine Korona um die Buchstaben bildet. Diese verleiht dem Schriftzug eine exklusive Ausstrahlung.

Kurzinfo

- >> Versalhöhe: 250 bis 1.500 mm
- >> Tiefen (mit LED-Ausleuchtung): 30, 50, 80, 100 oder 120 mm
- >> Leuchtfarben: weiß, gelb, rot, blau oder grün
- >> Tiefen (unbeleuchtet): 30, 50, 80, 100, 120 oder 140 mm
- >> Minimale Höhe: 200 mm
- >> Minimale Balkenstärke: 25 mm
- >> Lackierung: außen nach RAL, innen matt weiß
- >> Metalliclackierungen, Serifen- oder Schreibschriften möglich
- >> Für eine optimale Ausleuchtung und Lichtreflexion eignen sich diese Reliefbuchstaben ausschließlich auf einem hellen und matten Hintergrund



Reliefbuchstaben | Profil 3 deluxe

Profil 3 deluxe - Indirekt beleuchteter Aluminiumbuchstabe mit Acrylglasboden

Ein aus Aluminium gefertigter Reliefbuchstabe, lackiert in jedem gewünschten RAL-Ton, mit einem 2-Komponenten-Lack, versehen mit einem Boden aus 19 mm starkem transluzentem Acrylglas. Dieser Boden kann wahlweise zwischen 5 und 15 mm aus der Zarge herausragen. Die Buchstaben leuchten nach hinten und teilweise auch zur Seite, je nachdem, wie weit das Acrylglas heraussteht.

Kurzinfo

- >> Versalhöhe: 250 bis 600 mm
- >> Tiefen: 30, 50, 80 oder 120 mm
- >> Leuchtfarben: weiß, gelb, rot, blau oder grün
- >> Minimale Höhe: 150 mm
- >> Minimale Balkenstärke: 20 mm
- >> Lackierung: außen nach RAL, innen matt weiß
- >> Metalllackierungen, Serifen- oder Schreibschriften möglich
- >> Für eine optimale Ausleuchtung und Lichtreflexion eignen sich diese Reliefbuchstaben ausschließlich auf einem hellen und matten Hintergrund



Reliefbuchstaben | Profil 4

Profil 4 - Direkt beleuchteter Aluminiumbuchstabe

Ein aus Aluminium gefertigter Reliefbuchstabe, lackiert in jedem gewünschten RAL-Ton, mit einem 2-Komponenten-Lack, versehen mit einem Acrylglaspiegel, der durch ein Aluminium-Kantprofil gehalten wird. Diese Reliefbuchstaben leuchten nach vorne. Die Kombination aus lackiertem Aluminium und Acrylglas hat eine sehr exklusive Ausstrahlung. Profil 4-Buchstaben eignen sich insbesondere für große Buchstaben und Logos, die großer Windbelastung standhalten müssen.

Kurzinfo

- >> Versalhöhe: 250 bis 1.500 mm
- >> Tiefen (mit LED-Ausleuchtung): 80, 120 oder 140 mm
- >> Leuchtfarben: weiß, gelb, rot, blau oder grün
- >> Tiefen (unbeleuchtet): 80, 120, 140 oder 160 mm
- >> Minimale Höhe: 200 mm
- >> Minimale Balkenstärke: 40 mm
- >> Lackierung: außen nach RAL, innen matt weiß



Reliefbuchstaben | Profil 5

Profil 5 - Direkt leuchtender Aluminiumbuchstabe

Ein aus Aluminium gefertigter Reliefbuchstabe, lackiert in jedem gewünschten RAL-Ton, mit einem Acrylglaspiegel versehen, der von einem Kunststoffprofil (CAB Profil) gehalten wird. Diese Reliefbuchstaben leuchten nach vorne.

Kurzinfo

- >> Versalhöhe: 200 bis 1.500 mm
- >> Tiefen (mit LED-Ausleuchtung): 80, 120 oder 140 mm
- >> Leuchtfarben: weiß, gelb, rot, blau oder grün
- >> Tiefen (unbeleuchtet): 50, 80, 120, 140 oder 160 mm
- >> Minimale Höhe: 200 mm
- >> Minimale Balkenstärke: 25 mm
- >> Lackierung: außen nach RAL, innen matt weiß
- >> Metalllackierungen, Serifen- oder Schreibschriften möglich
- >> CAB-Profile gibt es in Standardfarben, können aber in jedem gewünschten RAL-Ton lackiert werden.



Reliefbuchstaben | Profil 5 deluxe

Profil 5 deluxe - Direkt leuchtender Aluminiumbuchstabe mit Acrylglasfront

Dies ist die exklusivere Variante des bereits bestehenden Profil 5 mit CAB-Profil. Diese Ausführung besticht durch ihre besonders fein verarbeitete Vorderseite, da anstelle des Spiegels aus 3 mm Acrylglas das 19 mm starke transluzente Acrylglas verwendet wird. In dieses wird eine Stufe eingefräst, somit kann das Acrylglas leicht in die Aluminiumzarge fallen und dort verschraubt werden. Das Material verleiht dem Buchstaben einen plastischen, dreidimensionalen Effekt, bei dem die Stärke des herausstehenden Acrylglas selbst bestimmt werden kann (zwischen 3 und 15 mm).

Kurzinfo

- >> Versalhöhe: 200 bis 1.500 mm
- >> Tiefen (mit LED-Ausleuchtung): 50 bis 120 mm
- >> Leuchtfarben: weiß, gelb, rot, blau oder grün
- >> Minimale Höhe: 200 mm
- >> Minimale Balkenstärke: 25 mm
- >> Lackierung: außen nach RAL, innen matt weiß
- >> Metalllackierungen, Serifen- oder Schreibschriften möglich
- >> CAB-Profile gibt es in Standardfarben, können aber in jedem gewünschten RAL-Ton lackiert werden



Reliefbuchstaben | FlatBox 4

FlatBox 4 - Exklusives 3D-Image

Bei der FlatBox 4 werden die Schriftzüge aus herkömmlichen Aluminium-Leuchtkästen negativ dekupiert und aus 19 mm transluzentem Acrylglas durchgesteckt. Dadurch erhält man einen plastischen Leuchteffekt. Ausgeleuchtet werden die Kästen mit LEDs. Dabei wird deren Licht im transluzenten Material so stark gebrochen, dass die LEDs trotz geringer Bautiefe nicht zu lokalisieren sind.

Kurzinfo

- >> Tiefen: 60, 80 oder 120 mm
- >> Ausleuchtung: LED
- >> Lackierung: außen nach RAL, innen matt weiß
- >> Silber- oder Gold-Metalliclackierung, Serifen- oder Schreibschriften möglich



Auffällig chic!

Exklusivität, luxuriöse Schriftzüge, 3D-Image und zeitgemäße Formgebung von Buchstaben und Logos in einem guten Preis-/Leistungsverhältnis. Aufgrund ihrer perfekten Verarbeitung eignen sich diese Buchstaben außerordentlich gut für die Montage auf Sichthöhe, z.B. auf Messeständen oder an Rezeptionen.

Kurzinfo

- >> Aus Edelstahl gefertigt
- >> Lieferbar (in)direkt beleuchtet oder unbeleuchtet
- >> Beleuchtet mittels LED
- >> Für Innen- und Außenwerbung einsetzbar
- >> Einfache Montage und Wartung

Lieferbare Ausführungen

- >> Acrylglas verleimt mit Edelstahl (RVS)
- >> Edelstahl geschliffen
- >> Edelstahl verspiegelt
- >> Edelstahl deluxe gelasert
- >> Edelstahl Profil 1 - Unbeleuchteter Buchstabe komplett aus Edelstahl
- >> Edelstahl Profil 3 - Indirekt beleuchteter Buchstabe aus Edelstahl
- >> Edelstahl Profil 3 deluxe - Indirekt beleuchteter Buchstabe aus Edelstahl mit Acrylglasboden
- >> Edelstahl Profil 4 - Direkt beleuchteter Buchstabe aus Edelstahl
- >> Edelstahl Profil 5 deluxe - Direkt beleuchteter Buchstabe aus Edelstahl mit Acrylglasfront




Reliefbuchstaben | Edelstahl | Acrylglas mit Edelstahl

Acrylglas verleimt mit Edelstahl (RVS)

Exklusivität, luxuriöse Schriftzüge, 3D-Image und zeitgemäße Formgebung von Buchstaben und Logos in einem guten Preis-/Leistungsverhältnis. Aufgrund ihrer perfekten Verarbeitung eignen sich diese Buchstaben außerordentlich gut für die Montage auf Sichthöhe, z.B. auf Messeständen oder an Rezeptionen.

Kurzinfo

- >> Versalhöhe: bis 500 mm
- >> Stärken: 8, 19 oder 30 mm
- >> Acrylglas / transluzentes Acrylglas: in vielen verschiedenen RAL-Tönen erhältlich
- >> Oberflächen: gold, silber und bronze, jeweils geschliffen oder verspiegelt

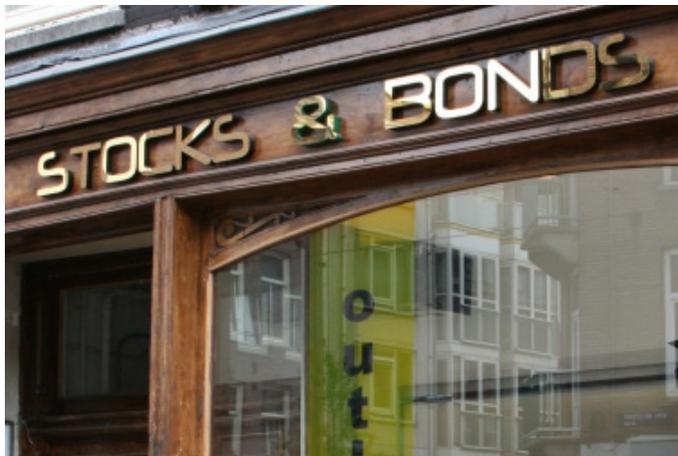

Reliefbuchstaben | Edelstahl | geschliffen

Edelstahl geschliffen

Exklusivität, luxuriöse Schriftzüge, 3D-Image und zeitgemäße Formgebung von Buchstaben und Logos in einem guten Preis-/Leistungsverhältnis. Aufgrund ihrer perfekten Verarbeitung eignen sich diese Buchstaben außerordentlich gut für die Montage auf Sichthöhe, z.B. auf Messeständen oder an Rezeptionen.

Kurzinfo

- >> Versalhöhe: bis 950 mm
- >> Stärken: 2, 3 oder 5 mm
- >> Oberfläche: silber geschliffen





Reliefbuchstaben | Edelstahl | verspiegelt

Edelstahl verspiegelt

Exklusivität, luxuriöse Schriftzüge, 3D-Image und zeitgemäße Formgebung von Buchstaben und Logos in einem guten Preis-/Leistungsverhältnis. Aufgrund ihrer perfekten Verarbeitung eignen sich diese Buchstaben außerordentlich gut für die Montage auf Sichthöhe, z.B. auf Messeständen und an Rezeptionen.

Kurzinfo

- >> Versalhöhe: bis 950 mm
- >> Stärken: 1, 1,5 oder 2 mm
- >> Oberflächen: gold, silber und bronze, verspiegelt

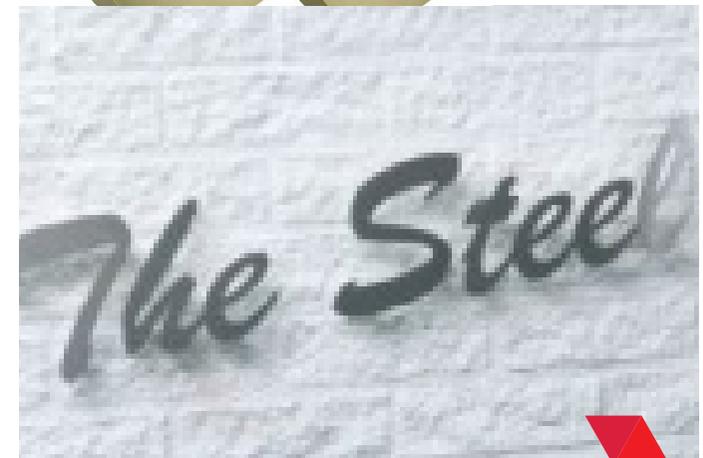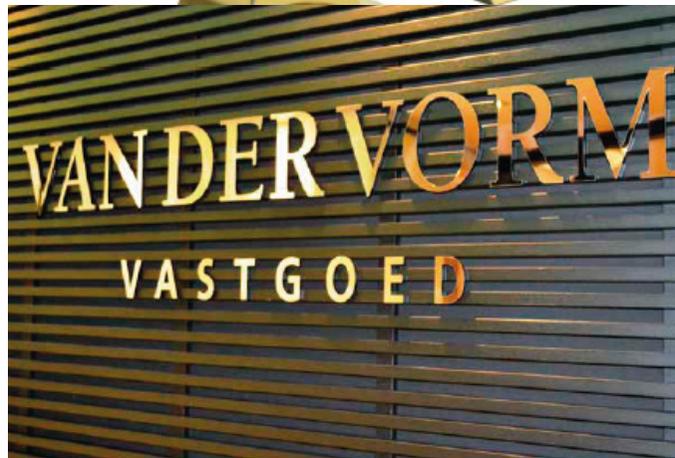

Reliefbuchstaben | Edelstahl | deluxe gelasert

Edelstahl deluxe gelasert

Exklusivität, luxuriöse Schriftzüge, 3D-Image und zeitgemäße Formgebung von Buchstaben und Logos in einem guten Preis-/Leistungsverhältnis. Aufgrund ihrer perfekten Verarbeitung eignen sich diese Buchstaben außerordentlich gut für die Montage auf Sichthöhe, z.B. auf Messeständen oder an Rezeptionen.

Kurzinfo

- >> Versalhöhe: bis 1.000 mm
- >> Stärken: 1, 2 oder 3 mm
- >> Minimale Balkenbreite: 8 mm
- >> Oberflächen: gold, silber und kupfer (jeweils geschliffen oder verspiegelt), Rohkupfer (verwittert mit der Zeit)



Die angegebenen Farben und Materialstärken sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.



Reliefbuchstaben | Edelstahl | Profil 1

Edelstahl Profil 1 - Unbeleuchteter Buchstabe komplett aus Edelstahl

Bei diesem Reliefbuchstaben bestehen Zarge und Spiegel komplett aus Edelstahl. Zur einfachen Montage können die Buchstaben wahlweise mit einem PVC-Boden oder mit Gewindehülsen für Gewindestangen ausgerüstet werden. Auch rundum geschlossen lieferbar.

Kurzinfo

- >> Versalhöhe: bis 1.000 mm
- >> Tiefen: 10 - 50 mm
- >> Minimale Höhe: 50 mm
- >> Minimale Balkenbreite: 8 mm
- >> Oberflächen: gold, silber und kupfer (jeweils geschliffen oder verspiegelt), Rohkupfer (verwittert mit der Zeit)



Reliefbuchstaben | Edelstahl | Profil 3

Edelstahl Profil 3 - Indirekt beleuchteter Buchstabe aus Edelstahl

Dieser Reliefbuchstabe hat den selben Aufbau wie Profil 1, ist jedoch zusätzlich mit einem Acrylglasboden versehen.

Kurzinfo

- >> Versalhöhe: bis 800 mm
- >> Tiefen: 30 oder 50 mm
- >> Minimale Höhe: 150 mm
- >> Minimale Balkenbreite: 25 mm
- >> Ausleuchtung: LED
- >> Oberflächen: gold, silber und kupfer (jeweils geschliffen oder verspiegelt), Rohkupfer (verwittert mit der Zeit)
- >> Für eine optimale Ausleuchtung und Lichtreflexion eignen sich diese Reliefbuchstaben ausschließlich auf einem hellen und matten Hintergrund



Reliefbuchstaben | Edelstahl | Profil 3 deluxe

Edelstahl Profil 3 deluxe - Indirekt beleuchteter Buchstabe aus Edelstahl mit Acrylglasboden

Edelstahl Profil 3 deluxe hat den selben Aufbau wie Profil 3, ist jedoch mit einem Boden aus 19 mm farbigem, transluzentem Acrylglas versehen und leuchtet somit auch teilweise seitlich.

Kurzinfo

- >> Versalhöhe: bis 1.000 mm
- >> Tiefen: 30, 50 oder 80 mm
- >> Minimale Höhe: 150 mm
- >> Minimale Balkenbreite: 20 mm
- >> Ausleuchtung: LED
- >> Rückseite: ragt 5-15 mm heraus
- >> Oberflächen: gold, silber und kupfer (jeweils geschliffen oder verspiegelt), Rohkupfer (verwittert mit der Zeit)
- >> Für eine optimale Ausleuchtung und Lichtreflexion eignen sich diese Reliefbuchstaben ausschließlich auf einem hellen und matten Hintergrund.



Edelstahl Profil 4 - Direkt beleuchteter Buchstabe aus Edelstahl

Ein aus Edelstahl gefertigter Reliefbuchstabe, versehen mit einem Acrylglaspiegel, der durch das Kantprofil gehalten wird. Diese Reliefbuchstaben leuchten nach vorne. Die Kombination aus Edelstahl und Acrylglas hat eine sehr exklusive Ausstrahlung. Profil 4-Buchstaben eignen sich insbesondere für große Buchstaben und Logos, die weithin sichtbar sein sollen.

Kurzinfo

- >> Versalhöhe: bis 1.000 mm
- >> Tiefen: 80, 100 oder 120 mm
- >> Minimale Höhe: 150 mm
- >> Minimale Balkenbreite: 20 mm
- >> Ausleuchtung: LED
- >> Oberflächen: gold, silber und kupfer (jeweils geschliffen oder verspiegelt), Rohkupfer (verwittert mit der Zeit)
- >> Für eine optimale Ausleuchtung und Lichtreflexion eignen sich diese Reliefbuchstaben ausschließlich auf einem hellen und matten Hintergrund.



Reliefbuchstaben | Edelstahl | Profil 5 deluxe

Edelstahl Profil 5 deluxe - Direkt beleuchteter Buchstabe aus Edelstahl mit Acrylglasfront

Ein aus Edelstahl gefertigter Reliefbuchstabe, versehen mit einem Acrylglaspiegel, der über das Gehäuse steht. Diese Reliefbuchstaben leuchten nach vorne. Die Kombination aus Edelstahl und Acrylglas hat eine sehr exklusive Ausstrahlung. Profil 5-Buchstaben eignen sich insbesondere für große Buchstaben und Logos, die weithin sichtbar sein sollen.

Kurzinfo

- >> Versalhöhe: bis 700 mm
- >> Tiefen: 80, 100 oder 120 mm
- >> Minimale Höhe: 150 mm
- >> Minimale Balkenbreite: 20 mm
- >> Ausleuchtung: LED
- >> Vorderseite: ragt 5-15 mm heraus
- >> Oberflächen: gold, silber und kupfer (jeweils geschliffen oder verspiegelt), Rohkupfer (verwittert mit der Zeit)
- >> Für eine optimale Ausleuchtung und Lichtreflexion eignen sich diese Reliefbuchstaben ausschließlich auf einem hellen und matten Hintergrund.

