

# TECHNISCHES DATENBLATT

zum Erstellen von Produktionsdaten

## Datenformate:

Offene Daten werden von unserer Produktion aus Gründen der Fehlervermeidung nicht angenommen (z.B. .ai, .indd, .dxf). Bei Fragen hierzu steht unsere Abteilung Grafik gerne zur Verfügung.

## PDF-Dateien

für Digitaldrucke aller Art, Printprodukte

- Schriften in Kurven/Pfade konvertiert
- Profile nicht eingebettet
- PDF/X3-Version
- im Originalformat zzgl. Beschnitt
- wenn Originalformat zu groß mit Maßstab anlegen
- Beschnitt ohne Beschnittmarken
- Beschnitt+Maßstab in Dateiname angeben


## Vorgabe Beschnitt:

- Schilder bis 1500mm Länge, 5mm umlaufend
- Schilder ab 1500mm Länge, 10mm umlaufend
- Banner 50mm umlaufend
- LKW Seitenwand 50mm umlaufend
- Textile Produkte 20mm umlaufend

## EPS-Dateien

für Folienschnitte aller Art, Leuchtwerbung

- Schriften in Kurven/Pfade konvertiert
- im Originalformat
- keine Transparenzen
- Überlappungen verschmolzen

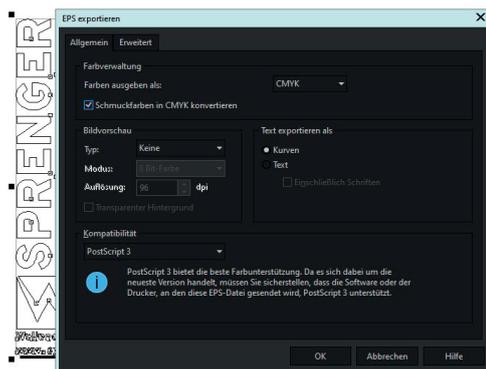

## Fahrzeugbeschriftungen Checkliste

Folgende Angaben benötigen wir (Fahrzeugschein nicht ausreichend)

- Fahrzeugtyp, Kennzeichen, Baujahr, Farbe
- Ausführung (z.B. Radstand/Höhe LH2, Schiebetür links/rechts, Heckklappe/Flügeltüren, verblecht/verglast/teilverglast usw.) alternativ CC Vision Nr. (www.ccvision.de)
- Fotos des zu beschriftendes Originalfahrzeuges zwingend mitliefern
- bei LKW zusätzlich Maße verbindlich abnehmen

Fahrzeugvorlagen können über unsere Grafik angefordert werden.


## Farben:

Bitte legen Sie alle Daten im CMYK-Farbraum an. Sonderfarben aus HKS oder Pantone definieren Sie in der Datei als Schmuckfarbe über die Farbpalette und weisen bei der Auftragserteilung bitte auf diese Sonderfarbe hin. Sonderfarben können im Digitaldruck nur annähernd dargestellt werden. Farbmuster, falls vorhanden, sollten beigefügt werden.

Für Drucke ohne Angabe von Farbwerten oder farbverbindlichen Andruck übernehmen wir keine Garantie für Farbgenauigkeit. Einen verbindlichen Farbandruck können wir gerne gegen Aufpreis für Sie ausführen. Ansprechpartner ist hierfür der Vertrieb.

## Print+Cut

Digitaldrucke mit Konturenschnitt | Print+Cut

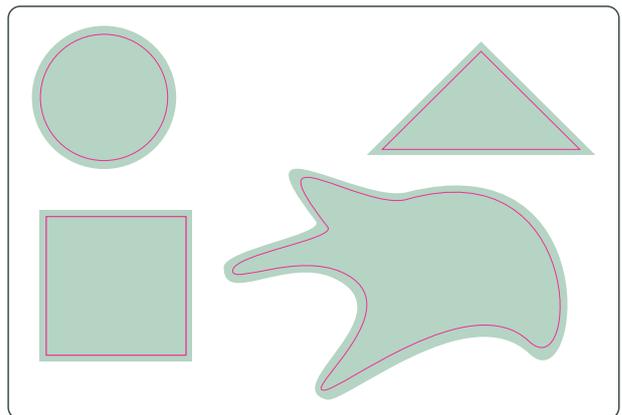

Motive mit farbiger Zugabe CutContour (Schneidkontur)

## Schneidkontur anlegen:

Schneidkontur am Endformat mit dem Namen „CutContour“ anlegen. Diese muss als Haarlinie und Volltonfarbe (3/93/0/0) definiert sein und auf überdrucken stehen. Umlaufend farbige Zugabe von mind. 2 mm um Blitzer zu vermeiden.

Datenanlieferung an Vertrieb:  
anfrage@werbepioniere.de

Kontakt Abteilung Grafik  
grafik@werbepioniere.de · Telefon +49 7422 9933-143

die aktuellste Version finden Sie immer auf unserer Homepage unter  
www.werbepioniere.de/die-werbepioniere/downloadbereich/

Stand 07/2023